

# GRM0115C1C100GE01#

“#” 处为包装规格代号。

目前生产

一般用

RoHS

REACH



125  
°C max.



< 品名 ( 附包装代号 ) 一览 >

GRM0115C1C100GE01L

## 外观 & 形状



## 参考信息

| 包装 | 规格       | 标准包装数量 |
|----|----------|--------|
| L  | 180mm压纹带 | 50000  |

| 质量 (标准值) |         |
|----------|---------|
| 1个       | 0.016mg |
| φ180mm卷装 | 117g    |

在 1 / 4 页

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# GRM0115C1C100GE01#

“#” 处为包装规格代号。



规格

|               |                |
|---------------|----------------|
| 长度            | 0.25±0.013mm   |
| 宽度            | 0.125±0.013mm  |
| 厚度            | 0.125±0.013mm  |
| 静电容量          | 10pF ±2%       |
| 外部电极间距离g      | 0.05mm min.    |
| 外部电极尺寸e       | 0.05 to 0.1mm  |
| 工作温度范围        | -55°C to 125°C |
| 额定电压          | 16Vdc          |
| 尺寸代号 inch(mm) | 008004 (0201M) |
| 温度特性          | 0±30ppm/°C     |
| 温度特性 (标准规格)   | C0G(EIA)       |
| 温度特性的温度范围     | 25°C to 125°C  |





**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，敬请核准其规格或者办理产品规格表。

# GRM0115C1C100GE01#

"#" 处为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

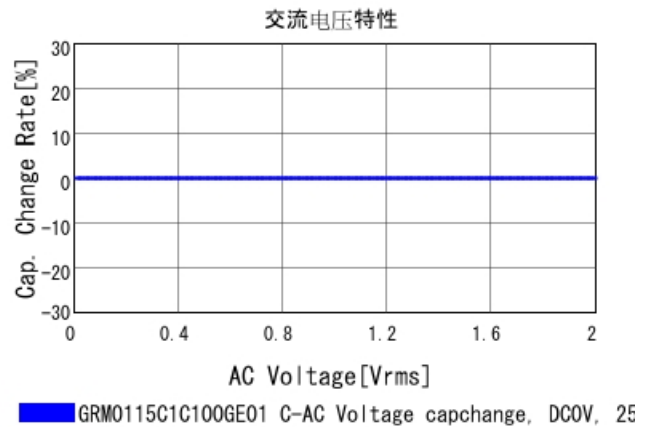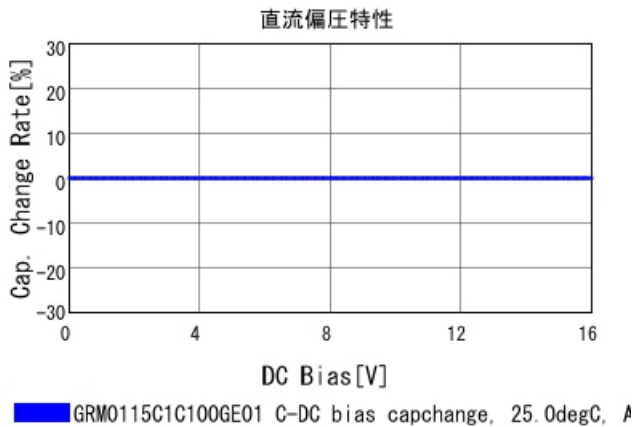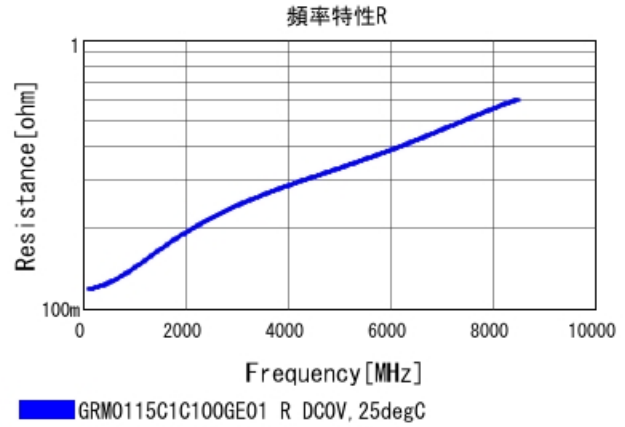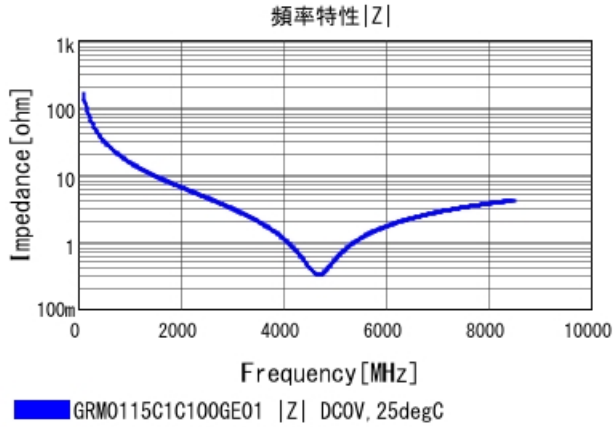

在 3 / 4 页


### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# GRM0115C1C100GE01#


“#” 处为包装规格代号。

温度特性

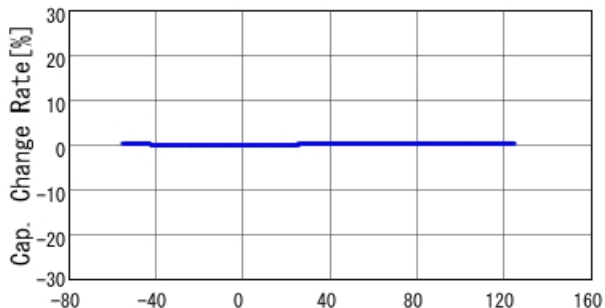

GRM0115C1C100GE01 C-Temp. capchange, DC0V, AC1Vrms

S参数S21

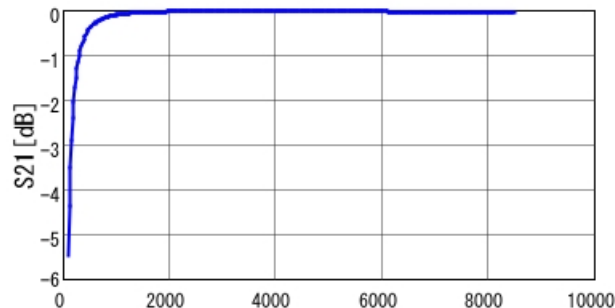

GRM0115C1C100GE01 S21 DC0V, 25degC

## 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。